Hersteller
AUO (AU Optronics)

Bezeichnung
B121EW04 V.2
LED Display 12,1"

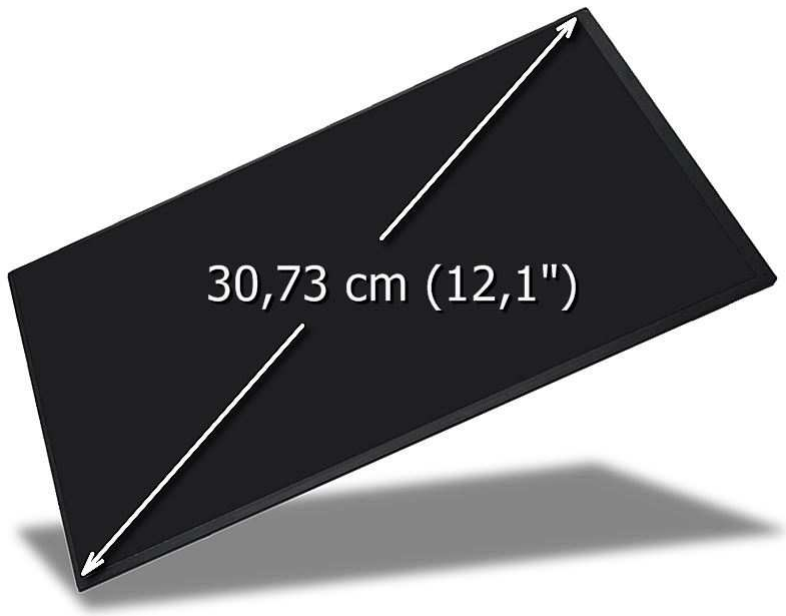

Technische Informationen zum Produkt	
Displayhersteller	AUO (AU Optronics)
Modellbezeichnung	B121EW04 V.2
Ersatzbezeichnung	B121EW04V2, B121EW04 V.2, B121EW04V.2, B121EW04 V.2
Displaytyp	a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr
Bildschirmdiagonale	30.73 cm (12.1 Zoll)
Bildschirmauflösung	1280 x 800 Pixel (WXGA)
Außenmaße	293.6 x 180.1mm (B x H)
Sichtbare Fläche	261.12 x 163.2mm (B x H)
Seitenverhältnis	16:10 (B : H)
Pixelkonfiguration	RGB vertikale Streifen
Pixelgröße	0.204 x 0.204mm (B x H)
Gewicht	450 Gramm,
Oberflächenbehandlung	Matt, 3H-Hartbeschichtung
Modus	Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig)
Helligkeit	220 cd/m²
Reaktionszeit	15/10 ms
Kontrastverhältnis	600:1 transmissiv (durchlässig)
Farben	262144 (6-Bit)
Anschlusstyp	Anschlussbuchse, Anschlussbuchse
Anschlussinterface	30 Pin (JAE, FI-J30S-VF15N, LVDS-30P1C6B-060C)
Signalkategorie	Low Voltage Differential Signaling (LVDS)
Displaybeleuchtung	White LED (WLED)
Versorgungsspannung	3.3 Volt
Stromaufnahme	400/420mA (typisch/maximal)
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG