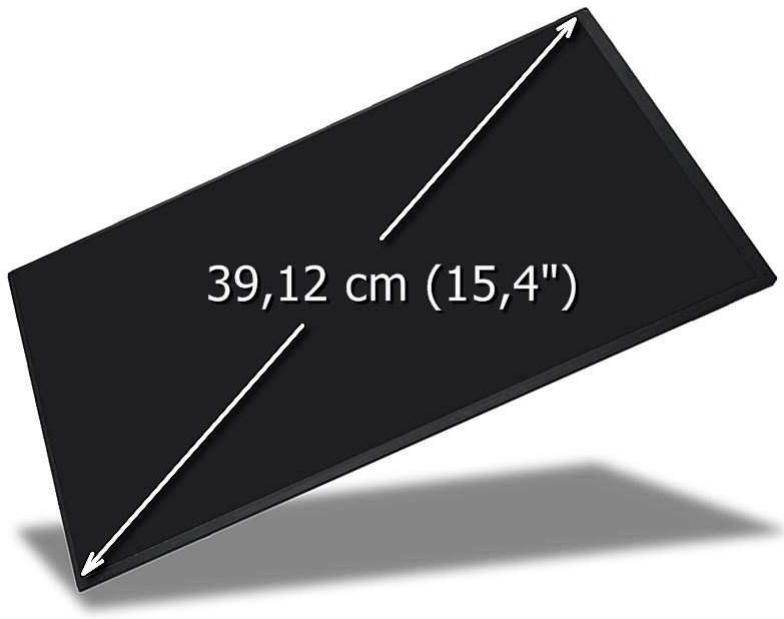

Hersteller
AUO (AU Optronics)

Bezeichnung
B154EW03 V.2
LCD Display 15,4"

Technische Informationen zum Produkt	
Displayhersteller	AUO (AU Optronics)
Modellbezeichnung	B154EW03 V.2
Ersatzbezeichnung	B154EW03V2, B154EW03 V.2, B154EW03V.2, B154EW03 V.2; QD15TL08 RE
Displaytyp	a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr
Bildschirmdiagonale	39.12 cm (15.4 Zoll)
Bildschirmauflösung	1280 x 800 Pixel (WXGA)
Außenmaße	344 x 225mm (B x H)
Sichtbare Fläche	331.2 x 207mm (B x H)
Seitenverhältnis	16:10 (B : H)
Pixelkonfiguration	RGB vertikale Streifen
Pixelgröße	0.25875 x 0.25875mm (B x H)
Gewicht	615 Gramm,
Oberflächenbehandlung	Glossy (Glänzend, Glare, keine Trübung), 2H-Hartbeschichtung, Reflektion 2.5
Modus	Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig)
Helligkeit	500 cd/m²
Reaktionszeit	12 ms
Kontrastverhältnis	500:1 transmissiv (durchlässig)
Farben	262144 (6-Bit)
Anschlusstyp	Anschlussbuchse, Anschlussbuchse
Anschlussinterface	30 Pin (JAE, FI-XB30SL-HF10, LVDS-30P1C6B-060B)
Signalkategorie	Low Voltage Differential Signaling (LVDS)
Displaybeleuchtung	Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL)
Beleuchtung (MTBF)	ca. 15000 Stunden
Versorgungsspannung	3.3 Volt
Stromaufnahme	600/840mA (typisch/maximal)
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 60 °C

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG