Hersteller
AUO (AU Optronics)

Bezeichnung
B133XW02 V.1
LED Display 13,3"

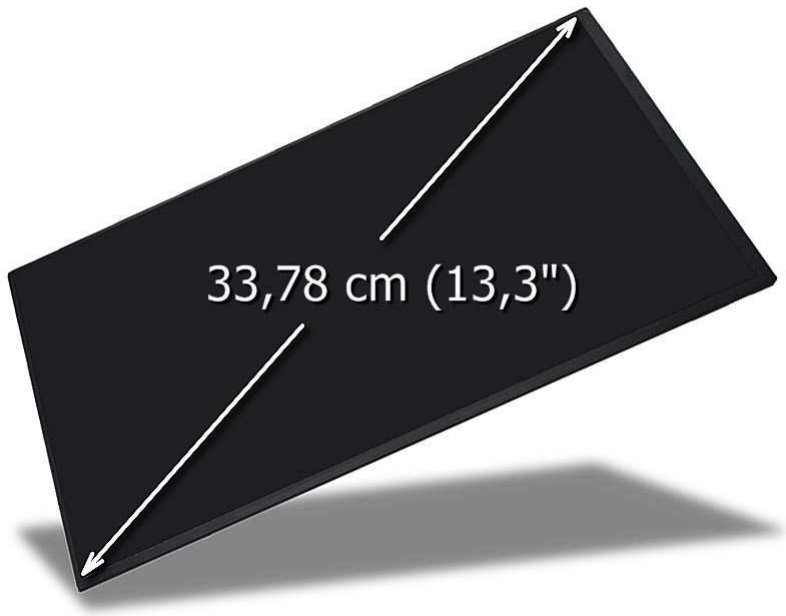

Technische Informationen zum Produkt	
Displayhersteller	AUO (AU Optronics)
Modellbezeichnung	B133XW02 V.1
Ersatzbezeichnung	B133XW02V1, B133XW02 V.1, B133XW02V.1, B133XW02 V.1
Displaytyp	a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr
Bildschirmdiagonale	33.78 cm (13.3 Zoll)
Bildschirmauflösung	1366 x 768 Pixel (WXGA)
Außenmaße	307.5 x 183.1mm (B x H)
Sichtbare Fläche	293.42 x 164.97mm (B x H)
Seitenverhältnis	16:9 (B : H)
Pixelkonfiguration	RGB vertikale Streifen
Pixelgröße	0.2148 x 0.2148mm (B x H)
Gewicht	350 Gramm
Oberflächenbehandlung	Matt, 3H-Hartbeschichtung
Modus	Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig)
Helligkeit	220 cd/m²
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	400:1 transmissiv (durchlässig)
Farben	262144 (6-Bit)
Anschlusstyp	Integriert im Signal-Interface, Anschlussbuchse
Anschlussinterface	40 Pin (I-PEX, 20455-040E-12, LVDS-40P1C6B-060B)
Signalkategorie	Low Voltage Differential Signaling (LVDS)
Displaybeleuchtung	White LED (WLED)
Beleuchtung (MTBF)	ca. 12000 Stunden
Versorgungsspannung	3.3 Volt
Stromaufnahme	333mA
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG