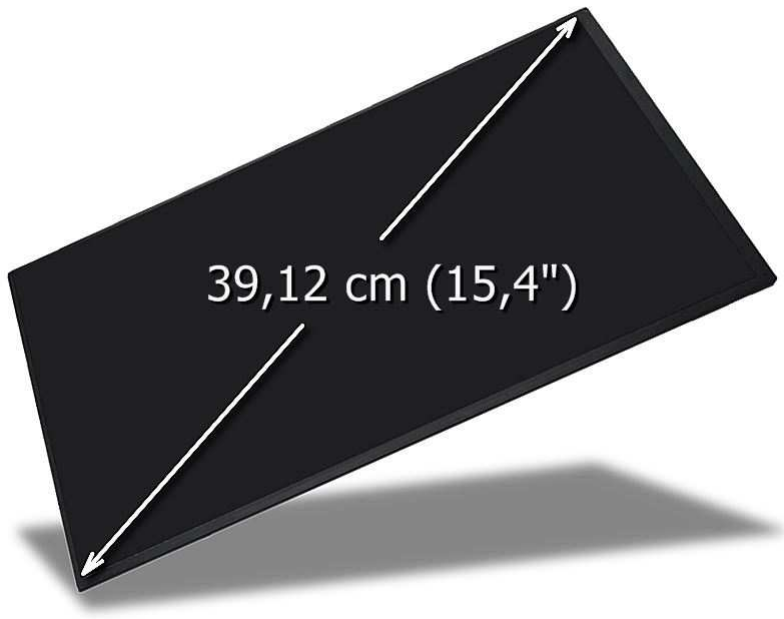

Hersteller
AUO (AU Optronics)

Bezeichnung
B154PW04 V.2
LED Display 15,4"

Technische Informationen zum Produkt	
Displayhersteller	AUO (AU Optronics)
Modellbezeichnung	B154PW04 V.2
Ersatzbezeichnung	B154PW04V2, B154PW04 V.2, B154PW04V.2, B154PW04 V.2
Displaytyp	a-Si Active Matrix TFT LCD (a-Si TFT-LCD), Display mit Rahmen und Hintergr
Bildschirmdiagonale	39.12 cm (15.4 Zoll)
Bildschirmauflösung	1440 x 900 Pixel (WXGA+)
Außenmaße	344 x 222mm (B x H)
Sichtbare Fläche	331.56 x 207.225mm (B x H)
Seitenverhältnis	16:10 (B : H)
Pixelkonfiguration	RGB vertikale Streifen
Pixelgröße	0.23025 x 0.23025mm (B x H)
Gewicht	460 Gramm
Oberflächenbehandlung	Matt, 3H-Hartbeschichtung
Modus	Twisted Nematic (TN), Normal weiß, transmissiv (durchlässig)
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit	4/12 ms
Kontrastverhältnis	600:1 transmissiv (durchlässig)
Farben	262144 (6-Bit)
Anschlusstyp	Integriert im Signal-Interface, Anschlussbuchse
Anschlussinterface	50 Pin (JAE, FI-VHP50S-A-HF11, LVDS-50P2C6B-010A)
Signalkategorie	Low Voltage Differential Signaling (LVDS)
Displaybeleuchtung	White LED (WLED)
Versorgungsspannung	3.3 Volt
Stromaufnahme	380/562mA (typisch/maximal)
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 65 °C

© Copyright 2013-2016 by Touch and Screen UG